

# FINISH ROLL-A-DOOR

## ROLDEUR



### De sterke punten van de Finish Roll-A-Door® op een rij:

- eenvoudig en efficiënt oprolsysteem
- zorgt voor maximaal gebruik van het garagevolume
- eenvoudig te monteren
- vraagt geen extra voorzieningen
- in vele kleuren leverbaar
- snel te leveren
- ook elektrisch aan te drijven
- lage kostprijs
- lange levensduur
- hoogwaardige topcoating

### Garantiepunten Finish Roll-A-Door®

Op de Roll-A-Door® wordt bij normaal gebruik een garantietermijn gehanteerd voor de volgende zaken:

- Op alle onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar bij normaal gebruik en belasting.
- Op de lak is een garantie van toepassing van 10 jaar op de HPS200® coating.

De Roll-A-Door® van Finish Doors is een enkelwandige garageroldeur en is toepasbaar bij garages of andere toepassingen waar een beschikbare minimale inbouwruimte van 300 mm boven de latei aanwezig is. Deze garageroldeur is uitermate geschikt voor renovatieprojecten, maar wordt ook veel toegepast in de nieuwbouw.

Een geringe inbouwtijd en een optimaal gebruik van het beschikbare garagevolume zijn argumenten om tot de aanschaf van een Roll-A-Door® over te gaan. Er zijn 8 standaard kleuren alsmede de nodige accessoires om het gemak van deze deur nog meer te vergroten.

Denk hierbij aan elektrische afstandsbediening en sleutelschakeling, zaken die het gebruik van deze garageroldeur optimaliseren.

Daarnaast hoeft deze deur weinig onderhoud en is de opbouw dusdanig dat het onderhoud dat moet gebeuren eenvoudig zelf is te doen.

Door het gebruik van zeer hoogwaardige coating op de toegepaste beplating kent deze deur een zeer lange levensduur en voor de klant een lang gebruikersgenot.

FINISH PROFILES BV  
Van IJsendijkstraat 383  
1442 LB Purmerend  
T +31 (0)299 45 12 34  
F +31 (0)299 45 12 55



# Roll-A-Door®



## Technische informatie

De garageroldeur van het model Roll-A-Door® wordt samengesteld aan de hand van de opgegeven dagmaat die dus wordt gemeten in de opening, van buiten uit gezien. Deze maten zijn bepalend voor de te produceren deur en ook voor het bepalen van het juiste tarief.


Voor montage van deze deur heeft men een minimale inbouwruimte van 90 mm nodig aan de zijkanten en minimaal 300 mm boven de latei. In geval van het toepassen van een aandrijving heeft men minimaal 150 mm nodig aan één van de beide zijkan-ten van de deur, dit in verband met de ruimte van de motor.

U dient met een roldeur rekening te houden dat er +/- 140 mm in de dag blijft staan. Doorrij hoogte = dagmaat - 140 mm

minimale afmeting:	breedte 2000 mm x hoogte 2000 mm
maximale afmeting:	breedte 3000 mm x hoogte 3000 mm (groter op aanvraag)
plaatmateriaal:	verzonken staalplaat voorzien van HPS200® plastisol coating
slot:	standaard B&D slot (tegen meerprijs cilinderslot leverbaar)
geleiding:	m.b.v. gebreide en gecoate geleide band
handgrepen:	verzonken handgrepen met poedercoating afgewerkt
zijgeleiding;	middels s.v. geleiderails
verpakking:	kartonnen doos 3100 x 420 x 420 mm



Horizontale doorsnee met en zonder afstandsbediening

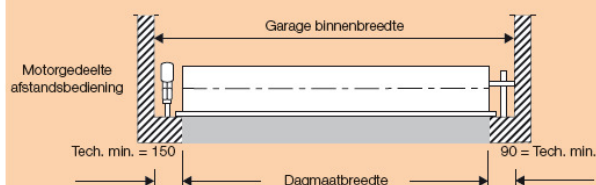

Verticale doorsnede

